

Ospa-Wärmepumpen

Poolbeheizung intelligent gemacht

NEU!



- Ospa-SmartConnect
- Intelligentes Energiemanagement
- Optimierte PV-Nutzung
- Ganzjahresbetrieb
- Inverter Technologie
- Modulierender Betrieb

ospa

Die Evolution der Poolbeheizung

nachhaltig und komfortabel



Energieeffizient und wirtschaftlich


Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung energieeffizienter Schwimmbadtechnik ist es uns gelungen, die Beheizung von Pools noch nachhaltiger zu gestalten. Die neuen, hocheffizienten Poolwärmepumpen von Ospa vereinen Nachhaltigkeit, Komfort und Wirtschaftlichkeit mit der bewährten Ospa-Systemtechnik.

Durch den Einsatz moderner Wärmepumpentechnologie wird der Umgebungsluft Wärme entzogen und effizient auf das Poolwasser übertragen. Unsere innovativen Inverter-Anlagen passen ihre Leistung flexibel an den aktuellen Bedarf an und sorgen so für einen besonders energieeffizienten und wirtschaftlichen Betrieb.

Dank der intelligenten Steuerung über Ospa-BlueControl® profitieren Poolbesitzer von zahlreichen Energiemanagement-Funktionen wie Photovoltaikbetrieb, Sonnensteuerung, Winterschutzschaltung, Ganzjahresbetrieb und Eco-Modus, um Energie einzusparen.

Die Integration in die Ospa-BlueCheck Web-App ermöglicht die weltweite Steuerung und Überwachung aller Funktionen – für maximalen Komfort und höchste Effizienz.

Mit Ospa genießen Sie nachhaltig beheiztes Poolwasser auf höchstem Niveau.

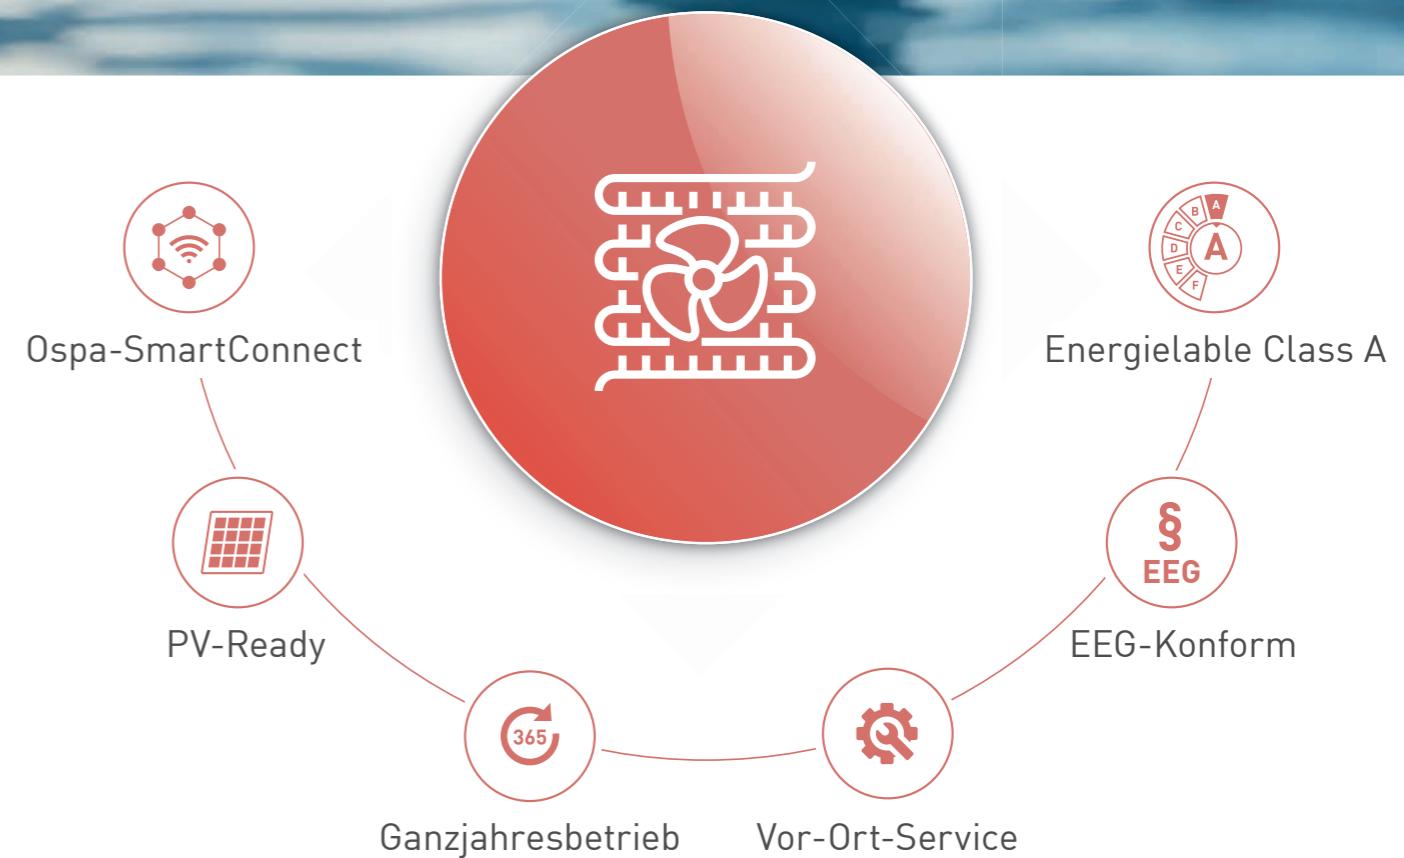

Ospa-Wärmepumpen ECOPro-Whisper




Wenn's leise sein soll

Bei der Entwicklung der Whisper-Serie stand eines im Mittelpunkt: maximal reduzierte Schallemissionen. Das preisgekrönte Designgehäuse verbirgt elegant die Ventilatoren und trägt – gemeinsam mit der geräuschoptimierten Technik – maßgeblich zur außergewöhnlichen Laufruhe der Geräte bei. Dank dieser innovativen Konstruktion sind keine zusätzlichen Schallschutzauben erforderlich. So lassen sich die Geräte auch in Bereichen platzieren, in denen Design und Ästhetik eine wichtige Rolle spielen.

Doch die Whisper-Serie überzeugt nicht nur durch ihre leise Performance, sondern auch durch ihre Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit. Ob zur wirtschaftlichen Sessionverlängerung des Außenpools, oder zum Kühlen des Badewassers in warmen Regionen – die Geräte passen sich flexibel jeder Anforderung an. Durch die intelligente Integration in Ospa-BlueControl® und Ospa-BlueCheck profitieren Sie zudem von umfassenden Energiemanagement-Funktionen, die Effizienz und Nachhaltigkeit auf ein neues Niveau heben.

Technische Daten	OSPA Modell	OWP EcoPro 210 Whisper	OWP EcoPro 260 Whisper	OWP EcoPro 320 Whisper
Einsatzbereich	-25-45 °C			
Empfohlener Einsatzbereich	0-45 °C			
Kältemittel	R32			
Luft 26°C/ Wasser 26°C	Heizleistung (kW)	4,6-20,5	5,9-26,6	7,7-32,2
	COP	6,5-16,0	6,8-16,2	6,5-16,0
Luft 15°C/ Wasser 26°C	Heizleistung (kW)	3,6-16,5	4,9-20,5	6,3-23,6
	COP	5,0-7,5	5,1-7,6	5,0-7,5
Power Supply		230V/1N/50Hz		380V/3N/50Hz
max. Leistungsaufnahme	kW	4,22	6,5	7,2
max. Stromaufnahme	A	18,35	28,26	10,94
Absicherung		1 pol. C 25A	1 pol. C 32A	3 pol. C 16A
Ventilatoren		1	1	1
Ventilator Drehzahl	U/min	250-850	250-850	250-850
Schallleistung 1m	dB(A)	40,7-48,2	40,8-49,4	42,6-52,5
Wasserduchfluss (min.)	m³/h	6	7	10
Bruttogewicht	kg	84	97	110
Nettogewicht	kg	73	85	98
Wasseranschluss		alle 50 mm		
Abmessungen L/T/H	mm	985 x 450 x 700	1187 x 450 x 810	

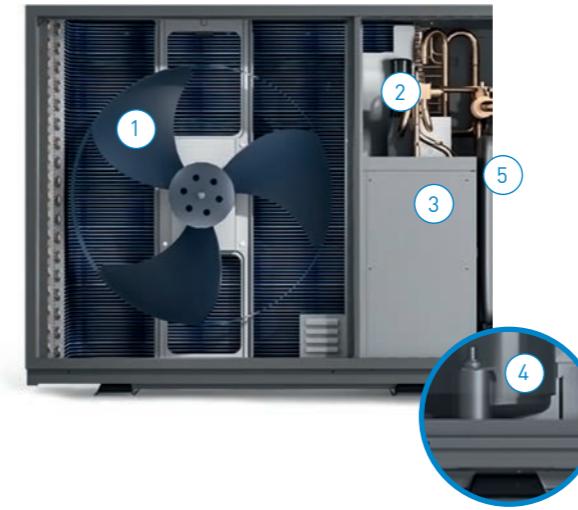

- 1 Whisper-Ventilator
- 2 Vibrationsdämpfer
- 3 Kompressor in Akustikhaube
- 4 Gummigelagerter Kompressor
- 5 Gerät-Display

Vorteile

- **Intelligent:** Ospa-SmartConnect
- **PV-Ready:** Priorisierung der Photovoltaik
- **Wirtschaftlich:** Titanwärmetauscher mit 30 % größerer Übertragungsfläche, solebeständig
- **Sicher:** 3-Stufen Frostschutzlogik mit Heizband gegen einfrieren im Winter
- **Hochwertig:** Plus X Award für Innovation, Qualität, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie
- **Leise:** schallgedämmtes Akustikgehäuse, gekapselter Kompressor, Silent-Modus
- **CE-Zertifiziert:** Die Geräte erfüllen die geltenden EU-Anforderungen
- **Langlebig:** Die Verwendung hochwertiger Komponenten macht Ospa-Wärmepumpen besonders langlebig

Ospa-Wärmepumpen Allyear Split



Frostsicher bis -25 Grad

Bisher mussten Wärmepumpen im Winter stillgelegt oder durchgehend betrieben werden, um Schäden durch Einfrieren zu verhindern. Dies bedeutete entweder zusätzliche Serviceeinsätze oder einen unnötigen Energieverbrauch, der mit hohen Kosten verbunden war.


Die Aufteilung in eine Außen- und eine Inneneinheit ermöglicht es nun, die winterliche Betriebspause des Pools ohne aufwendige Stilllegung oder Frostschäden zu überstehen.

Die Ospa Ganzjahres-Split-Geräte sind in drei markt-orientierten Leistungsstufen erhältlich und decken damit ein breites Anwendungsspektrum ab.

Durch die Kombination mehrerer Einheiten ist das System nahezu beliebig erweiterbar. Ein weiterer Vorteil der Ospa-Wärmepumpen ist die geringere Baugröße gegenüber gängigen Geräten. Darüber hinaus sind sie ebenso leise wie die Pumpen der Whisper-Serie und verfügen über einen hohen Wirkungsgrad. Die innovativen Anlagen wurden zudem mit dem begehrten Plus X Award ausgezeichnet.

Mit der Ospa-BlueControl®- und Ospa-BlueCheck-Anbindung stehen umfangreiche Energiemanagementfunktionen zur Verfügung, was die Effizienz und Nachhaltigkeit der Poolbeheizung weiter erhöht.

Technische Daten	OSPA Modell	OWP Allyear 180 Split	OWP Allyear 240 Split	OWP Allyear 360 Split
Einsatzbereich		-25-45°C		
Empfohlener Einsatzbereich		0-45 °C		
Kältemittel		R32		
Luft 26°C/ Wasser 26°C	Heizleistung (kW)	4,3-18,0	5,8-24,0	9,5-36,0
	COP	16,0-6,4	16,0-6,4	16,0-6,4
Luft 15°C/ Wasser 26°C	Heizleistung (kW)	3,3-14,0	4,9-17,5	7,7-26,2
	COP	7,5-4,6	7,5-4,6	7,5-4,6
Luft 7°C / Wasser 26°C	Heizleistung (kW)	2,6-9,5	3,7-13,1	5,8-19,8
	COP	6,5-4,1	6,5-4,1	6,5-4,1
Luft -7°C/ Wasser 26°C	Heizleistung (kW)	2,2-6,0	3,0-8,0	4,5-13,0
	COP	4,5-3,1	4,5-3,1	4,5-3,1
Luft -15°C/ Wasser 26°C	Heizleistung (kW)	2,0-4,85	2,5-6,5	3,8-10
	COP	3,5-2,0	3,5-2,0	3,5-2,0
Power Supply		230V/1N/50Hz		380V/3N/50Hz
max. Leistungsaufnahme	kW	4,08	5,05	8,17
max. Stromaufnahme	A	17,91	21,96	12,41
Absicherung		1 pol. C 25A	1 pol. C 32A	3 pol. C 16A
Ventilatoren		1	1	1
Ventilator Drehzahl	U/min	250-850	250-850	250-850
Schallleistung 1m	dB(A)	36-47	38-50	39-55
Schallleistung 4m	dB(A)	30-41	31-45	33-48
Schallleistung 10m	dB(A)	16-27	18-30	21-33
Wasserduchfluss (min.)	m³/h	5,2	7	10
Bruttogewicht Außeneinheit	kg	118	125	130
Nettogewicht Außeneinheit	kg	100	107	112
Bruttogewicht Inneneinheit	kg	27	28	29
Nettogewicht Inneneinheit	kg	24	25	26
Wasseranschluss		alle 50 mm		
Abmessungen Außeneinheit L/T/H	mm	1290 x 450 x 855		1420 x 450 x 1025
Abmessungen Inneneinheit L/T/H	mm	400 x 350 x 820		

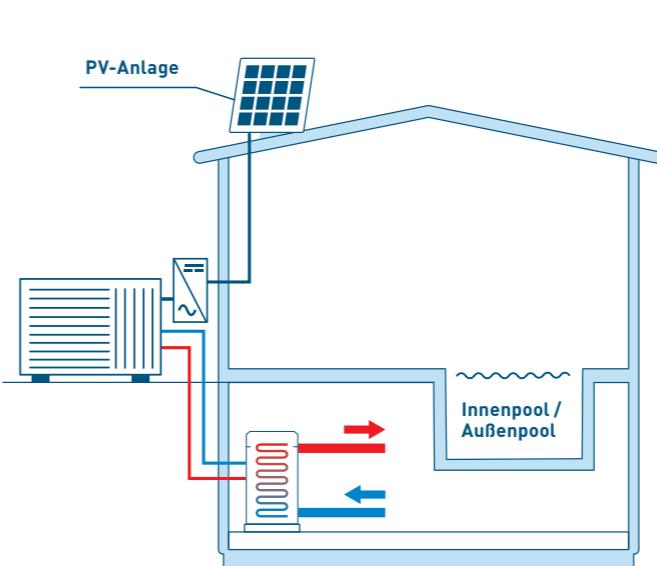

Vorteile

- Sicher:** Split-Anlage mit Innen- und Außenteil für den ganzjährigen wirtschaftlichen Poolbetrieb
- Intelligent:** Ospa-SmartConnect
- PV-Ready:** Priorisierung der Photovoltaik
- Wirtschaftlich:** Titanwärmetauscher mit 30 % größerer Übertragungsfläche in separatem Gehäuse mit Display
- Hochwertig:** Plus X Award für Innovation, Qualität, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie
- Leise:** schallgedämmtes Akustikgehäuse, gekapselter Kompressor, Silent-Modus

Ospa-SmartConnect

Nachhaltiges Energiemanagement



Ospa-BlueControl® 5 Web und Ospa-CompactControl® Web


Ospa-SmartConnect ermöglicht eine intelligente und energieoptimierte Betriebsweise der Ospa-Wärmepumpen. Um in Schlechtwetterphasen Netzstrom zu sparen, besteht die Möglichkeit, die Badewassertemperatur zu reduzieren bzw. in Sonnenphasen mit PV-Überschuss das Becken zu überheizen und eine erhöhte Badewassertemperatur zu fahren. Dies entspricht einer vorweggenommenen

Heizleistung und macht den Pool zum Wärmespeicher. Die verschiedenen Betriebszustände werden über Ospa-BlueControl® bzw. Ospa-CompactControl® gesteuert und überwacht. Eine GLT kann über die KNX- und Modbus-Schnittstellen der Ospa-Steuerung angeschlossen werden, sodass die Wärmepumpe des Schwimmbads in das Energiemanagement des Gebäudes integriert wird.



Ospa-BlueCheck

In der Ospa-BlueCheck Web-App werden die Wärmepumpen integriert und angezeigt. Damit sind die Steuerung und Überwachung der Wärmepumpen mit Betriebsmodusanzeige, Fehler- und Störmeldungen von jedem Ort aus möglich.

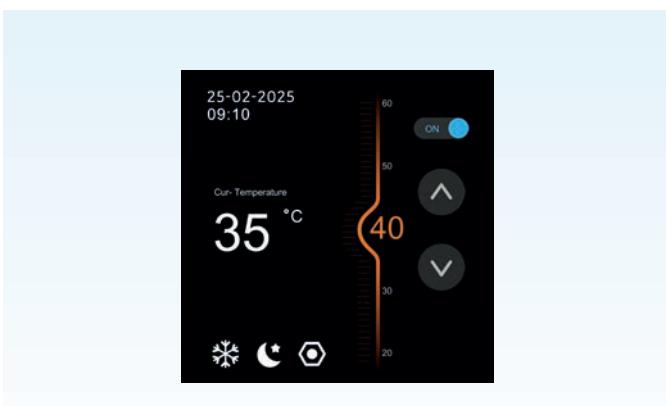

Gerätedisplay

Das farbige LCD-Display zeigt die Soll- und Ist-Werte direkt am Gerät an. Bei den Mono-Geräten befindet sich das Display seitlich an der Außeneinheit, bei den Split-Geräten auf der Inneneinheit.

Ospa Schwimmabadtechnik

Goethestraße 5 | 73557 Mutlangen
Deutschland

+49 7171 705-0
www.ospa.info

ospa